

SUS-TY
75N

ネジ式



■ 本 体 ナイロン
■ 車 輪 ナイロン


■ 車 輪 径 75m/m
■ 許容荷重N(Kg) 1666(170)



SUS-TY75N□



SUS-TY75N□WS

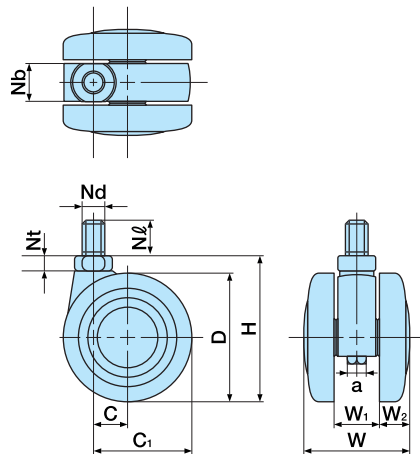

単位:m/m

| 品 番 | | 許容荷重N (Kg) | D | H | C | C ₁ | W | W ₁ | W ₂ | Nb | Nd | Nℓ | Nt | a | ケース 入数 (ケ) | 備考 |
|-------------|--------------|---------------|----|------|----|----------------|----|----------------|----------------|----|----------|----|----|----|------------------|----|
| ストッパーなし | ストッパー付 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUS-TY75N12 | SUS-TY75N12S | 1666 (170) | 75 | 84.5 | 20 | 57.5 | 64 | 27 | 18.5 | 21 | M12×1.75 | 22 | 8 | 10 | 40 | |

※品番により、納期が掛かる場合があります。